



PREMIUM

Klickvinyl | Klebevinyl

www.holzlandbecker.de

EXKLUSIVE VINYLBOEDEN

in 12 modernen Holzdekoren und 3 attraktiven Steindekoren



► HIGHTECH TRIFFT DESIGN

Ein Motto, das wir für Sie zum Leben erwecken

Erleben Sie unseren exklusiv für Sie entwickelten Premium-Vinylboden, der innovative Technik mit faszinierendem Look vereint.

Lassen Sie sich von einer authentischen Synchronprägung im supermatten Design begeistern und genießen Sie ein einzigartiges Real Wood Feeling.

Getreu unserem Motto „HIGHTECH TRIFFT DESIGN“ ermöglichen Ihnen großformatige Dielen mit einer 5G-Verriegelung eine komfortable und zeitsparende Verlegung.

**ROBUST
PFLEGELEICHT &**

DEKORÜBERSICHT

HOLZDEKORE



Eiche Schneeweiß
S. 6



Eiche Kokosweiß
S. 7



Eiche Hellgrau
S. 8



Eiche Creme
S. 9



Eiche Natur
S. 10




Eiche Hellbraun
S. 11

HOLZDEKORE



Eiche Greige
S. 12



Eiche Dunkelgrau
S. 13



Eiche Honigbraun
S. 14



Eiche Braun
S. 15



Eiche Dunkelbraun
S. 16



Eiche Kastanienbraun
S. 17

STEINDEKORE



Beton Weiß
S. 18



Beton Grau
S. 19



Beton Braun
S. 20

Alle Dekore sind als EPC-Klickvinyl und LVT-Klebevinyl erhältlich.

Aufgrund unterschiedlicher Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie, empfehlen wir Ihnen zur unterstützenden Auswahl Ihres Wunschdekors die Originalmuster aus unserer Premium-Vinylkollektion.

▶ EICHE SCHNEEWEISS



▶ EICHE KOKOSWEISS



▶ EICHE HELLGRAU



▶ EICHE CREME



▶ EICHE NATUR



▶ EICHE HELLBRAUN



▶ EICHE GREIGE



▶ EICHE DUNKELGRAU



▶ EICHE HONIGBRAUN



▶ EICHE BRAUN



▶ EICHE DUNKELBRAUN



▶ EICHE KASTANIENBRAUN



▶ BETON WEISS



▶ BETON GRAU



▶ BETON BRAUN




▶ PRODUKTAUFBAU

EPC-Klickvinyl

Format (mm)	240 x 1522 / 305 x 610
Dicke (mm)	7,0 (inkl. Trittschalldämmung)
Nutzschicht (mm)	0,55
Design	Synchronpore
Oberfläche	supermatt
Wasserresistent	ja
Verbindung	5G VÄlinge
Fuge	Microfase

Nutzungsklasse 

Brandschutzklasse 


Rutschhemmungsklasse 

Verlegung schwimmend

LVT-Klebevinyl

Format (mm)	250 x 1530 / 304,8 x 609,6
Dicke (mm)	2,5
Nutzschicht (mm)	0,55
Design	Synchronpore
Oberfläche	supermatt
Wasserresistent	ja
Verbindung	keine
Fuge	Microfase


Nutzungsklasse 

Brandschutzklasse 


Rutschhemmungsklasse 

Verlegung vollflächige Verklebung

- druckfeste Trittschalldämmung
- wasserfester EPC-Kern
- Vinyl-Dekorfilm
- transparente Nutzschicht
- keramisch gehärtete UV-Oberfläche

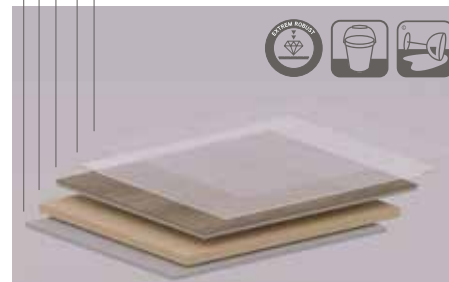

- Gegenzug
- Vinyl-Trägerplatte
- Vinyl-Dekorfilm
- transparente Nutzschicht
- keramisch gehärtete UV-Oberfläche

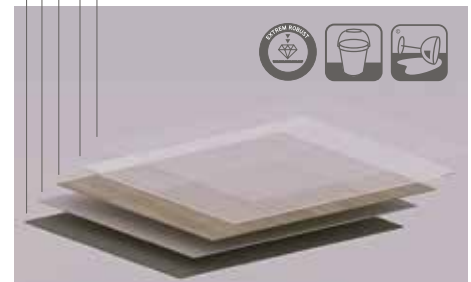

▶ REINIGUNG & PFLEGE

Unsere Premium Vinylböden sind wasserfest. Für eine lange Wertbeständigkeit empfehlen wir ein nebelfeuchtes Wischen Ihrer Bodenbeläge.

Für die tägliche Reinigung empfehlen wir einen Mopp, Besen oder Staubsauger. Bitte verwenden Sie weder scheuernde, noch öl- oder wachshaltige Reinigungsmittel.

Um Druckstellen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung von Filzgleitern an beweglichen Möbeln, Tischen und Stühlen. Für Bürostühle empfehlen wir den Einsatz von speziellen Rollen (DIN 68131) und Bodenschutzmatten.



▶ ZERTIFIKATE



Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, Inverkehrbringer oder EU-Bevollmächtigte gemäß EU-Verordnung 765/2008, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.



TÜV PROFICERT ist die bekannteste Marke der Zertifizierungsstelle von TÜV Hessen. Es liefert Informationen zu Produkten und deren Herstellung. Die Prüfungen zeigen Handwerkern, Architekten, Planern und Verbrauchern, dass sie in die Sicherheit investiert haben.che!




Das EPH ist ein Dienstleistungsunternehmen, das Leistungen als akkreditiertes Prüflabor und als Zertifizierungsstelle für Managementsysteme und Produkte, einschließlich Überwachung, für einen breiten Kundenkreis, schwerpunktmäßig aber aus der Holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie und dem Handwerk, anbietet.



Das Eurofins Indoor Air Comfort Gold-Zertifikat vereinigt alle relevanten europäischen Bestimmungen zu VOC-Emissionen von Produkten sowie die meisten freiwilligen Emissionskennzeichnungen. Das heißt, die strengsten Rechtsvorschriften jedes EU-Landes werden in einer Kennzeichnung zusammengefasst.



FloorScore® ist ein US-amerikanisches Zertifizierungsprogramm für Bodenbeläge. Mit diesem Zertifizierungsprogramm von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.



Französische Verordnung über VOC-Emissionen flüchtiger Schadstoffe in der Innenraumluft eines Gebäudes. Die Prüfgrundlage entspricht mit der ISO 16000 der in Deutschland gesetzlich vorgeschriebenen Methodik, die auch der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) bzw. das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) zu Grunde legen. Die Klasse A+ steht für besonders emissionsarme Produkte.



SCS Global Services ist eine der wenigen Zertifizierungsstellen, die von der EPA für die Zertifizierung von Produkten nach einer Vielzahl von Umwelt- und Schadstoffnormen von ANSI (American National Standards Institute) erkannt und empfohlen wurde.



HOLZLAND BECKER GMBH

www.holzlandbecker.de

Albrecht-Dürer-Str. 25
63179 Obertshausen
Telefon 0 61 04/95 04-963
grosshandel@holzlandbecker.de

Öffnungszeiten
Mo – Fr 8.00 – 18.00 Uhr
Sa 8.30 – 16.00 Uhr

Gutenbergstraße 20 (gegenüber Loop 5)
64331 Weiterstadt
0 61 51/78 53 87-0
weiterstadt@holzlandbecker.de

Öffnungszeiten
Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr
Sa 9.00 – 16.00 Uhr

Technische Änderungen, Farbabweichungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Wir verweisen auf unsere allgemein
gültigen AGB unter www.holzlandbecker.de